WHIRLPOOL

urządzenia profesjonalne

ZMYWARKI

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

ZMYWARKI PROFESJONALNE

ZMYWARKI PROFESJONALNE

Oferta profesjonalnych zmywarek firmy Whirlpool obejmuje solidne i trwałe urządzenia, które łączą w sobie najnowsze technologie i najwyższą jakość.

Są to także urządzenia bardzo wydajne, zgodne ze standardami HACCP oraz spełniające wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa.

Oferta profesjonalnych zmywarek firmy Whirlpool obejmuje:
- zmywarki do szkła
- zmywarki do naczyń
- zmywarki kapturowe oraz zmywaki do garnków
- zmywarki tunelowe

Dla każdej linii zmywarek Whirlpool dostępne są akcesoria.

SPIS TREŚCI

Zmywarki do szkła 5
- AKCESORIA 8

Zmywarki do naczyń 9
- AKCESORIA 14

Zmywarki kapturowe 15
- AKCESORIA 18

Zmywarki do garnków 20
- AKCESORIA 22

Zmywarki tunelowe 23
- AKCESORIA 29

Wszystkie profesjonalne zmywarki do szkła firmy Whirlpool posiadają:

- dwuwarstwową obudowę ze stali nierdzewnej AISI 304
- tłoczony zbiornik z prowadnicami wykonanymi ze stali nierdzewnej
- niezależne wirujące ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej
- pompę dozującą nabłyszczacz
- automatyczne odpompowywanie wody (tylko modele z pompą spustową)
- podwójny system filtrujący

- wymagana temperatura wody 55 °C
- wymagane ciśnienie wody 200-400 kPa

Wyposażenie:

- 2 kosze na szklanki
- 1 kosz na sztućce
- 1 stelaż na 15 spodków

Model	ADI 079	ADI 071
całkowita wysokość otworu wsadowego (mm)	210	230
wymiary (mm) szer.x gł.x wys.	420x470x585 mm	420x470x635
wymiary kosza (mm)	350x350	350x350
pojemność zbiornika (l)	11	11
pojemność bojlera (l)	2,7	2,7
moc grzałek zbiornika (kW)	1,6	1,6
moc grzałek bojlera (kW)	2,6	2,6
moc pompy myjącej (kW)	0,17	0,3
moc całkowita urządzenia (kW)	2,8	2,9
ilość cykli	1	1
czas trwania cyklu zmywania (sek.)	120	120
napięcie (V)	230V ~ 50Hz	230V ~ 50 Hz
zużycie wody (l)	2	2
automatyczne płukanie gorącą wodą	✓	
automatyczne płukanie gorącą wodą lub manualne płukanie zimną wodą		✓

WARIANT MODELU	ADI 078	ADI 081	ADI 080	ADI 070	ADI 072	ADI 088
pompa detergentu	✓					✓
zintegrowana pompa spustowa		✓			✓	
pompa detergentu i zintegrowana pompa spustowa			✓			
wbudowany zmiękczacz wody				✓		

ZMYWARKI PROFESJONALNE

ZMYWARKI DO SZKŁA

Wyposażenie:

- 2 kosze na szklanki
- 1 kosz na sztućce
- 1 stelaż na 15 spodków

Model	ADI 073	ADI 082
całkowita wysokość otworu wsadowego (mm)	300	260
wymiary (mm) szer.x gł.x wys.	470x515x685	470x515x635
wymiary kosza (mm)	400x400	400x400
pojemność zbiornika (l)	14	14
pojemność bojlera (l)	2,7	2,7
moc grzałek zbiornika (kW)	1,6	1,6
moc grzałek bojlera (kW)	2,6	2,6
moc pompy myjącej (kW)	0,17	0,17
moc całkowita urządzenia (kW)	2,8	2,8
ilość cykli	1	1
czas trwania cyklu zmywania (sek.)	120	120
napięcie (V)	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz
zużycie wody (l)	2	2
automatyczne płukanie gorącą wodą	✓	✓

WARIANT MODELU	ADI 074	ADI 076	ADI 075	ADI 077	ADI 089	ADI 083
pompa spustowa						✓
pompa detergentu	✓					
wbudowany zmiękczacz wody		✓				
zintegrowana pompa spustowa			✓			
pompa detergentu i zintegrowana pompa spustowa				✓		
wbudowany zmiękczacz wody i pompa detergentu					✓	

model	ADN 418	ADN 419	AGS 104	AGS 106	AGS 107	AGS 108	AGS 110	AGS 112	AGS 116	AGS 121	AGS 134	AGS 150	AGS 169	AGS 190
ADI 070	✓		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	
ADI 071	✓		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	
ADI 072	✓		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	
ADI 073		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADI 074		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADI 075		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADI 076		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADI 077		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADI 078	✓		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	
ADI 079	✓		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	
ADI 080	✓		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	
ADI 081	✓		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	
ADI 082		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADI 083		✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADI 088	✓		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	
ADI 089		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ - tak, dostępne na zamówienie.

ADN 418 Zestaw z okrągłym koszem (zmywarki do szkła: kosz o wymiarach 350x350 mm) Model ADI 086: tylko kosz ø360x170 mm

ADN 419 Zestaw z okrągłym koszem (zmywarki do szkła: kosz o wymiarach 400x400 mm) Model ADI 087: tylko kosz ø410x170 mm

AGS 104 Podwójny kosz na sztućce 100x130x60 mm

AGS 108 Stelaż na 15 małych talerzy 280x150x130 mm

AGS 121 Stelaż na 17 małych talerzy 370x150x130 mm

AGS 107 Kosz na szklanki 350x350x120 mm

AGS 116 Kosz na szklanki 400x400x130 mm

AGS 190 Płytki kosz na szklanki 400x400x130 mm

AGS 112 Kosz na 8 sztuk naczyń 400x400x130 mm

AGS 106 Podstawa inox pod zmywarkę 500 mm (zmywarki do szkła: kosz o wymiarach 350x350 mm)

AGS 110 Podstawa inox pod zmywarkę 500 mm (zmywarki do szkła: kosz o wymiarach 400x400 mm)

AGS 134 Manualny zmiękczacz wody o pojemności 12 litrów

AGS 150 Zewnętrzna pompa płucząca

AGS 169 Zestaw do pompy detergentu

ZMYWARKI PROFESJONALNE

ZMYWARKI DO NACZYŃ

Wszystkie profesjonalne zmywarki do naczyń firmy Whirlpool posiadają:

- dwuwarstwową obudowę ze stali nierdzewnej AISI 304
- pompę dozującą nabłyszczacz
- automatyczne płukanie gorącą wodą
- tłoczony wspornik kosza
- niezależne wirujące ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej

- wymagana temperatura wody 55 °C
- wymagane ciśnienie wody 200-400 kPa

Wyposażenie:

- 1 kosz na 18 naczyń
- 1 kosz uniwersalny
- 1 kosz na sztućce

Model	AGB 648/WP	AGB 650/WP
całkowita wysokość otworu wsadowego (mm)	320	320
wymiary (mm) szer.x gł.x wys.	585x610x825	585x610x825
wymiary kosza (mm)	500x500	500x500
pojemność zbiornika (l)	26	26
pojemność bojlera (l)	5,5	5,5
moc grzałek zbiornika (kW)	2,5	2,5
moc grzałek bojlera (kW)	3	4,5
moc pompy myjącej (kW)	0,4	0,4
moc całkowita urządzenia (kW)	3,4	4,9
ilość cykli	2	2
czas trwania cyklu zmywania (sek.)	120/180	120/180
napięcie (V)	230V ~ 50Hz	400V 3+N ~ 50Hz
zużycie wody (l)	2,5	2,5

WARIANT MODELU	AGB 650/ DP	AGB 649/ WP	AGB 653/ DP	AGB 651/ DP	AGB 652/ DP	AGB 653/WP	AGB 651/WP	AGB 652/WP
wbudowany zmiękczacz wody						✓		
zintegrowana pompa spustowa							✓	
wbudowany zmiękczacz wody i zintegrowana pompa spustowa								✓
pompa detergentu	✓							
pompa spustowa i podwójny sytem filtrowania		✓						
pompa detergentu i wbudowany zmiękczacz wody			✓					
pompa detergentu, zintegrowana pompa spustowa i podwójny system filtrowania				✓				
pompa detergentu, zintegrowana pompa spustowa, wbudowany zmiękczacz wody i podwójny systemem filtrowania					✓			
moc 4,9 kW	✓		✓	✓	✓			

ZMYWARKI PROFESJONALNE

ZMYWARKI DO NACZYŃ

Wyposażenie:

- 1 kosz na 18 naczyń
- 1 kosz uniwersalny
- 1 kosz na sztućce

Model	ADN 408/2	AGB 657/WP
całkowita wysokość otworu wsadowego (mm)	320	350
wymiary (mm) szer.x gł.x wys.	585x610x825	605x605x850
wymiary kosza (mm)	500x500	500x500
pojemność zbiornika (l)	26	12
pojemność bojlera (l)	5,5	5,5
moc grzałek zbiornika (kW)	2,5	2
moc grzałek bojlera (kW)	4,5	6
moc pompy myjącej (kW)	0,4	0,6
moc całkowita urządzenia (kW)	4,9	6,6
ilość cykli	1	2
czas trwania cyklu zmywania (sek.)	120	90/150
napięcie (V)	400V 3+N ~ 50Hz	400V 3+N ~ 50Hz
zużycie wody (l)	2,5	2,5
automatyczne płukanie gorącą wodą	✓	
tłoczony zbiornik z podwójnym filtrem		✓
równomiernie rozłożona masa drzwi		✓

WARIANT MODELU	ADN 408/3	ADN 409	ADN 409/1	AGB 658/WP
zintegrowana pompa spustowa		✓	✓	✓
podwójny system filtrowania	✓	✓	✓	
napięcie 400V + 3N ~ 50Hz	✓		✓	
dozownik płynu myjącego	✓			

Wyposażenie:

- 1 kosz na 18 naczyń
- 1 kosz uniwersalny
- 1 kosz na sztućce

Model	AGS 653/WP	ADI 084
całkowita wysokość otworu wsadowego (mm)	350	320
wymiary (mm) szer.x gł.x wys.	605x605x850	585x610x825
wymiary kosza (mm)	500x500	500x500
pojemność zbiornika (l)	12	26
pojemność bojlera (l)	5,5	5,5
moc grzałek zbiornika (kW)	2	2,5
moc grzałek bojlera (kW)	6	4,5
moc pompy myjącej (kW)	0,6	0,4
moc całkowita urządzenia (kW)	6,6	4,9
ilość cykli	4	3
czas trwania cyklu zmywania (sek.)	90/120/180+ ∞	120/180 + ∞
napięcie (V)	400V 3+N ~ 50Hz	400V 3+N ~ 50Hz
zużycie wody (l)	2,5	2,5
panel elektroniczny	✓	✓
tłoczony zbiornik z podwójnym filtrem	✓	
równomiernie rozłożona masa drzwi	✓	

WARIANT MODELU	AGS 654/WP	ADN 428	ADN 428/1	ADN 425
zintegrowana pompa spustowa	✓			
zintegrowana pompa spustowa i wbudowany zmiękczacz wody		✓		
pompa detergentu, zmiękczacz wody i zintegrowana pompa spustowa			✓	
pompa detergentu i zmiękczacz wody				✓

ZMYWARKI PROFESJONALNE

ZMYWARKI DO NACZYŃ

Wyposażenie:

- 1 kosz na 18 naczyń
- 1 kosz uniwersalny
- 1 kosz na sztućce

Model	AGB 656/WP	AGB 663/WP
całkowita wysokość otworu wsadowego (mm)	320	340
wymiary (mm) szer.x gł.x wys.	585x610x1230	600x610x1220
wymiary kosza (mm)	500x500	500x500
pojemność zbiornika (l)	26	12
pojemność bojlera (l)	5,5	5,5
moc grzałek zbiornika (kW)	2,5	2
moc grzałek bojlera (kW)	4,5	6,6
moc pompy myjącej (kW)	0,4	0,6
moc całkowita urządzenia (kW)	4,9	6,6
ilość cykli	2	2
czas trwania cyklu zmywania (sek.)	120/180	120/180
napięcie (V)	400V 3+N ~ 50Hz	400V 3+N ~ 50Hz
zużycie wody (l)	2,5	2,5
panel elektromechaniczny	✓	✓

model	ADN 426	ADN 427	AGS 105	AGS 129	AGS 134	AGS 135	AGS 150	AGS 169	AGS 171	AGS 173	AGS 176
ADI 084	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADN 408	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADN 408/1	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADN 409	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADN 409/1	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADN 425	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADN 428	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADN 428/1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 648/WP	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 649/WP	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 650/DP	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 650/WP	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 651/DP	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 651/WP	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 652/DP	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 652/WP	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 653/DP	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 653/WP	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 656/WP	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 657/WP	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 658/WP	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 663/WP	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGS 653/WP	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGS 654/WP	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ - tak, dostępne na zamówienie.

AGS 105 Podwójny kosz na sztućce 100x110x150 mm

AGS 176 Kosz na sztućce 500x500x130 mm

AGS 171 Kosz na 12 naczyń 500x500x130 mm

AGS 173 Kosz na 18 naczyń 500x500x130 mm

ADN 426 Kosz otwarty 500x500x130 mm

AGS 129  Podstawa inox pod zmywarkę 500 mm (dla zmywarek ładowanych od przodu 605x605 mm)

AGS 427 Podstawa inox pod zmywarkę 500 mm (dla zmywarek ładowanych od przodu 585x610 mm)

AGS 134 Manualny zmiękczacz wody o pojemności 12 litrów

AGS 135 Automatyczny zmiękczacz wody o pojemności 12 litrów

AGS 150 Zewnętrzna pompa płucząca

AGS 169 Zestaw pompy detergentu

ZMYWARKI PROFESJONALNE

ZMYWARKI KAPTUROWE

Wszystkie profesjonalne zmywarki kapturowe firmy Whirlpool posiadają:

- dwuwarstwową obudowę ze stali nierdzewnej AISI 304
- pompę myjącą z automatycznym systemem spustowym
- pompę dozującą nabłyszczacz
- automatyczne płukanie gorącą wodą
- płytki zbiornik z podwójnym filtrem
- niezależne wirujące ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej

- wymagana temperatura wody 55 °C
- wymagane ciśnienie wody 200-400 kPa

Wyposażenie:

- 1 kosz na 18 naczyń
- 1 kosz uniwersalny
- 1 kosz na sztućce

Model	AGB 668/WP	AGB 668/DP	AGB 667/WP
całkowita wysokość otworu wsadowego (mm)	365	365	405
wymiary (mm) szer.x gł.x wys.	640x735x1420	640x735x1420	655x770x1505
wymiary kosza (mm)	500x500	500x500	500x500
pojemność zbiornika (l)	25	25	27
pojemność bojlera (l)	7	7	12
moc grzałek zbiornika (kW)	3	3	3
moc grzałek bojlera (kW)	6	6	10
moc pompy myjącej (kW)	0,75	0,75	0,75
moc całkowita urządzenia (kW)	6,75	6,75	10,75
ilość cykli	2	2	2
czas trwania cyklu zmywania (sek.)	60/120	60/120	60/120
napięcie (V)	400V 3+N ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	400V 3+N ~ 50Hz
zużycie wody (l)	3	3	3
panel elektromechaniczny	✓	✓	✓
pompa detergentu		✓	

ZMYWARKI PROFESJONALNE

ZMYWARKI KAPTUROWE

Wyposażenie:

- 1 kosz na 18 naczyń
- 1 kosz na szklanki
- 1 kosz uniwersalny
- 1 kosz na sztućce



Model	AGB 669/WP	AGB 669/DP -SP/3	AGB 669/DP	AGB 664/WP	AGB 666/WP
całkowita wysokość otworu wsadowego (mm)	405	405	405	405	405
wymiary (mm) szer.x gł.x wys.	655x770x1505	655x770x1505	655x770x1505	655x770x1505	655x770x1505
wymiary kosza (mm)	500x500	500x500	500x500	500x500	500x500
pojemność zbiornika (l)	27	27	27	27	35
pojemność bojlera (l)	9	9	9	12	9
moc grzałek zbiornika (kW)	3	3	3	3	3
moc grzałek bojlera (kW)	6	6	6	10	6
moc pompy myjącej (kW)	0,75	0,75	0,75	0,75	1,35
moc całkowita urządzenia (kW)	6,75	6,75	6,75	10,75	7,35
ilość cykli	4	4	4	4	3
czas trwania cyklu zmywania (sek.)	60/90/120	60/90/120	60/90/120	60/90/120	60/120/180
napięcie (V)	400V 3+N ~ 50Hz	400V 3+N ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	400V 3+N ~ 50Hz	400V 3+N ~ 50Hz
zużycie wody (l)	3	3	3	3	3
panel elektroniczny	✓	✓	✓	✓	✓
pompa detergentu		✓	✓		
pompa spustowa		✓			

AGS 109		Kosz na sztućce z uchwytem 250x150x130 mm
AGS 176		Kosz na sztućce 500x500x130 mm
AGS 171		Kosz na 12 naczyń 500x500x130 mm
AGS 173		Kosz na 18 naczyń 500x500x130 mm
ADN 426		Kosz otwarty 500x500x130 mm
AGS 136		Dostawka dwunożna z półką 630x520x865 mm
AGS 137		Dostawka dwunożna z półką 1000x520x865 mm
AGS 140		Stół do zmywania wstępnego, prawostronny, 1200x700x865 mm, bez otworu
AGS 141		Stół do zmywania wstępnego, lewostronny, 1200x700x865 mm, bez otworu
AGS 143		Stół do zmywania wstępnego, prawostronny, 1200x700x865 mm, z otworem
AGS 144		Stół do zmywania wstępnego, lewostronny, 1200x700x865, z otworem
ADN 414		Dostawka dwunożna z półką 630x520x865 mm
ADN 415		Dostawka dwunożna z półką 1000x520x865 mm
ADN 410		Stół do zmywania wstępnego, prawostronny, 1200x700x865 mm, z otworem
ADN 411		Stół do zmywania wstępnego, prawostronny, 1200x700x865 mm, bez otworu
ADN 412		Stół do zmywania wstępnego, lewostronny, 1200x700x865 mm, z otworem
ADN 413		Stół do zmywania wstępnego, lewostronny, 1200x700x865 mm, bez otworu
AGS 146		Końcówka prysznicowa do zmywania
AGS 150		Zewnętrzna pompa płucząca
AGS 169		Zestaw pompy detergentu

model	ADN 410	ADN 411	ADN 412	ADN 413	ADN 414
AGB 664/WP	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 666/WP	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 667/WP	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 668/DP				✓	
AGB 668/WP				✓	
AGB 669/DP	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 669/DP-SP/3	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 669/WP	✓	✓	✓	✓	✓

model	ADN 415	ADN 426	AGS 109	AGS 136	AGS 137
AGB 664/WP	✓	✓	✓		
AGB 666/WP	✓	✓	✓		
AGB 667/WP	✓	✓	✓		
AGB 668/DP		✓	✓	✓	✓
AGB 668/WP		✓	✓	✓	✓
AGB 669/DP	✓	✓	✓		
AGB 669/DP-SP/3	✓	✓	✓		
AGB 669/WP	✓	✓	✓		

model	AGS 140	AGS 141	AGS 143	AGS 144	AGS 146
AGB 664/WP					✓
AGB 666/WP					✓
AGB 667/WP					✓
AGB 668/DP	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 668/WP	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 669/DP					✓
AGB 669/DP-SP/3					✓
AGB 669/WP					✓

model	AGS 150	AGS 169	AGS 171	AGS 173	AGS 176
AGB 664/WP	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 666/WP	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 667/WP	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 668/DP	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 668/WP	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 669/DP	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 669/DP-SP/3	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 669/WP	✓	✓	✓	✓	✓

✓ - tak, dostępne na zamówienie.

Wszystkie profesjonalne zmywarki do garnków firmy Whirlpool posiadają:

- panel elektroniczny
- pomocniczą pompę płuczącą
- dwuwarstwową obudowę z stali nierdzewnej AISI 304
- zbiornik z podwójnym filtrem
- pionowo montowaną pompę myjącą z automatycznym systemem spustowym

- wymagana temperatura wody 55 °C
- wymagane ciśnienie wody 200-400 kPa

ZMYWARKI PROFESJONALNE

ZMYWARKI DO GARNKÓW

Wyposażenie:

- 1 kosz na 18 naczyń
- 1 kosz na 6 tac

620 mm

620 mm

720 mm

Model	AGB 673/WP	AGB 673/DP	AGB 786/WP
całkowita wysokość otworu wsadowego (mm)	620	620	720
wymiary (mm) szer.x gł.x wys.	680x720x1665	680x720x1665	850x850x2030
wymiary kosza (mm)	570x570	570x570	670x670
pojemność zbiornika (l)	35	35	60
pojemność bojlera (l)	12	12	12
moc grzałek zbiornika (kW)	3	3	6
moc grzałek bojlera (kW)	10	10	12
moc pompy myjącej (kW)	1,35	1,35	3,2
moc całkowita urządzenia (kW)	11,35	11,35	21,2
ilość cykli	4	4	4
czas trwania cyklu zmywania (sek.)	60/120/180 + ∞	60/120/180 + ∞	180/360/540 + ∞
napięcie (V)	400V 3+N ~ 50Hz	400V 3+N ~ 50Hz	400V 3+N ~ 50Hz
zużycie wody (l)	3,5	3,5	5
moc pomocniczej pompy płuczacej (kW)	0,3	0,3	0,5

720 mm

Model	AGB 787/WP
całkowita wysokość otworu wsadowego (mm)	720
wymiary (mm) szer.x gł.x wys.	1335x850x2030
wymiary kosza (mm)	1090x670
pojemność zbiornika (l)	100
pojemność bojlera (l)	12
moc grzałek zbiornika (kW)	8
moc grzałek bojlera (kW)	14
moc pompy myjącej (kW)	4
moc całkowita urządzenia (kW)	26,55
ilość cykli	4
czas trwania cyklu zmywania (sek.)	180/360/540 + ∞
napięcie (V)	400V 3+N ~ 50Hz
zużycie wody (l)	10
moc pomocniczej pompy płuczacej (kW)	0,5

AKCESORIA	AGB 673/WP	AGB 789/WP	AGB 787/WP
ADI 060 Kosz do zmywarki na garnki 570x620 mm	✓		
ADI 061 Kosz do zmywarki na garnki 670x670 mm		✓	
ADI 062 Kosz do zmywarki na garnki 1090x670 mm			✓
ADI 063 Krata na tace do kosza 570x620 mm	✓		
ADI 064 Krata na tace do kosza 670x670 i 1090x670 mm		✓	✓

✓ - tak, dostępne na zamówienie.

Wszystkie zmywarki tunelowe firmy Whirlpool posiadają:

- komponenty ze stali nierdzewnej AISI 304
- podwójne ścianki (redukują hałas oraz zachowują ciepło)
- bojler ze stali nierdzewnej AISI 304
- pionowo montowaną pompę spustową
- drzwi z mikroprzełącznikiem
- pionowe nogi do 50 mm wysokości
- równomiernie rozłożoną masę drzwi z 2 dodatkowymi funkcjami zabezpieczającymi
- 24V obwód sterujący zabezpieczający przed porażeniem
- system statycznego mycia dolnego i górnego oraz zestaw ramion płuczących

- wymagana temperatura wody 55 °C
- wymagane ciśnienie wody 200-400 kPa

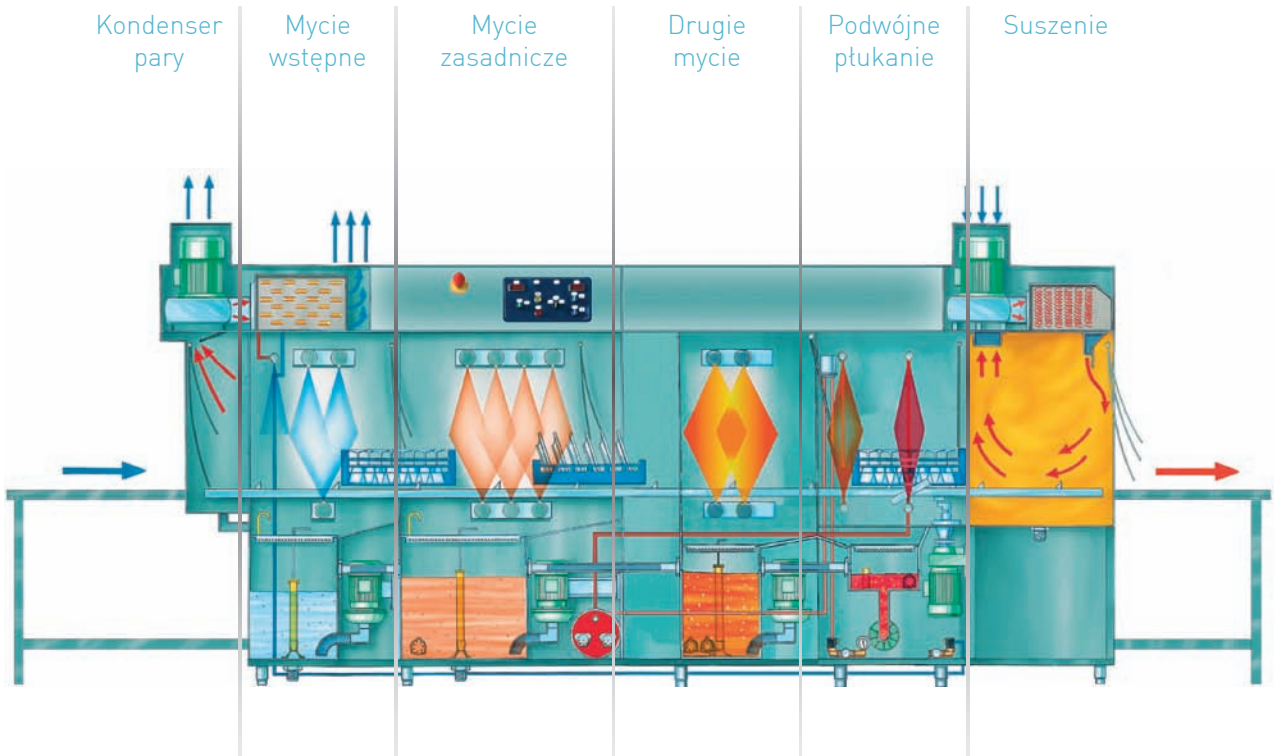

MYCIE – PŁUKANIE KOŃCOWE

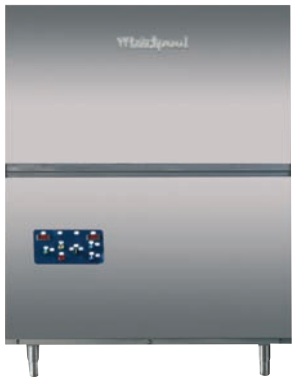

Model	AGB 788/WP
wydajność (liczba koszy w ciągu godziny)	80
maksymalna pojemność kosza (wymiary naczyń w mm)	18 (240)
moc całkowita urządzenia (kW)	23,5
napięcie (V)	400V 3+N ~ 50Hz
pojemność zbiornika (l)	100
pojemność bojlera (l)	12
zużycie wody (l)	285
wymiary (mm) szer.x gł.x wys.	1300x790x1480
dostęp do urządzenia	**prawostronny**

MYCIE – PŁUKANIE KOŃCOWE

Model	AGB 674/WP
wydajność (liczba koszy w ciągu godziny)	80
maksymalna pojemność kosza (wymiary naczyń w mm)	18 (240)
moc całkowita urządzenia (kW)	23,5
napięcie (V)	400V 3+N ~ 50Hz
pojemność zbiornika (l)	100
pojemność bojlera (l)	12
zużycie wody (l)	285
wymiary (mm) szer.x gł.x wys.	1300x790x1480
dostęp do urządzenia	**lewostronny**

MYCIE – PŁUKANIE KOŃCOWE

Model	AGB 675/WP	AGB 676/WP
wydajność (liczba koszy w ciągu godziny)	100	100
maksymalna pojemność kosza (wymiary naczyń w mm)	18 (240)	18 (240)
moc całkowita urządzenia (kW)	24,2	24,2
napięcie (V)	400V 3+N ~ 50Hz	400V 3+N ~ 50Hz
pojemność zbiornika (l)	100	100
pojemność bojlera (l)	12	12
zużycie wody (l)	285	285
wymiary (mm) szer.x gł.x wys.	1550x790x1680	1550x790x1680
dostęp do urządzenia	**prawostronny**	**lewostronny**

MYCIE – PŁUKANIE KOŃCOWE

Model	AGB 681/WP	AGB 682/ WP
wydajność (liczba koszy w ciągu godziny)	95/140	95/140
maksymalna pojemność kosza (wymiary naczyń w mm)	18 (240)	18 (240)
moc całkowita urządzenia (kW)	24,15	24,15
napięcie (V)	400V 3+N ~ 50Hz	400V 3+N ~ 50Hz
pojemność zbiornika (l)	100	100
pojemność bojlera (l)	12	12
zużycie wody (l)	285	285
wymiary (mm) szer.x gł.x wys.	1550x790x1680	1550x790x1680
dostęp do urządzenia	**prawostronny**	**lewostronny**

ZMYWANIE WSTĘPNE – MYCIE – PŁUKANIE KOŃCOWE

Model	AGB 792/WP
wydajność (liczba koszy w ciągu godziny)	112/169
maksymalna pojemność kosza (wymiary naczyń w mm)	18 (240)
moc całkowita urządzenia (kW)	31,25
napięcie (V)	400V 3+N ~ 50Hz
pojemność zbiornika (l)	100
pojemność bojlera (l)	12
zużycie wody (l)	380
wymiary (mm) szer.x gł.x wys.	2150x790x1680
dostęp do urządzenia	**prawostronny**

ZMYWANIE WSTĘPNE – MYCIE – PŁUKANIE KOŃCOWE

Model	AGB 688/WP
wydajność (liczba koszy w ciągu godziny)	112/169
maksymalna pojemność kosza (wymiary naczyń w mm)	18 (240)
moc całkowita urządzenia (kW)	31,25
napięcie (V)	400V 3+N ~ 50Hz
pojemność zbiornika (l)	100
pojemność bojlera (l)	12
zużycie wody (l)	380
wymiary (mm) szer.x gł.x wys.	2150x790x1680
dostęp do urządzenia	**lewostronny**

ZMYWANIE WSTĘPNE – MYCIE – PŁUKANIE KOŃCOWE

Model	AGB 685/WP
wydajność (liczba koszy w ciągu godziny)	90/135
maksymalna pojemność kosza (wymiary naczyń w mm)	18 (240)
moc całkowita urządzenia (kW)	28,95
napięcie (V)	400V 3+N ~ 50Hz
pojemność zbiornika (l)	100
pojemność bojlera (l)	20
zużycie wody (l)	285
wymiary (mm) szer.x gł.x wys.	1750x790x1680
dostęp do urządzenia	**prawostronny**

ZMYWANIE WSTĘPNE – MYCIE – PŁUKANIE KOŃCOWE

Model	AGB 686/WP
wydajność (liczba koszy w ciągu godziny)	90/135
maksymalna pojemność kosza (wymiary naczyń w mm)	18 (240)
moc całkowita urządzenia (kW)	28,95
napięcie (V)	400V 3+N ~ 50Hz
pojemność zbiornika (l)	100
pojemność bojlera (l)	20
zużycie wody (l)	285
wymiary (mm) szer.x gł.x wys.	1750x790x1680
dostęp do urządzenia	**lewostronny**

ZMYWANIE WSTĘPNE – MYCIE – PODWÓJNE PŁUKANIE – PŁUKANIE KOŃCOWE

Model	AGB 687/WP	AGB 789/WP
wydajność (liczba koszy w ciągu godziny)	137/206	137/206
maksymalna pojemność kosza (wymiary naczyń w mm)	18 (240)	18 (240)
moc całkowita urządzenia (kW)	36,05	36,05
napięcie (V)	400V 3+N ~ 50Hz	400V 3+N ~ 50Hz
pojemność zbiornika (l)	100	100
pojemność bojlera (l)	23	23
zużycie wody (l)	380	380
wymiary (mm) szer.x gł.x wys.	2600x790x1680	2600x790x1680
dostęp do urządzenia	**prawostronny**	**lewostronny**

ZMYWANIE WSTĘPNE – MYCIE – PODWÓJNE PŁUKANIE – PŁUKANIE KOŃCOWE

Model	AGB 790/WP	AGB 791/WP
wydajność (liczba koszy w ciągu godziny)	172/259	172/259
maksymalna pojemność kosza (wymiary naczyń w mm)	18 (240)	18 (240)
moc całkowita urządzenia (kW)	53,55	53,55
napięcie (V)	400V 3+N ~ 50Hz	400V 3+N ~ 50Hz
pojemność zbiornika (l)	100+100	100+100
pojemność bojlera (l)	23	23
zużycie wody (l)	380	380
wymiary (mm) szer.x gł.x wys.	3250x790x1680	3250x790x1680
dostęp do urządzenia	**prawostronny**	**lewostronny**

model	rodzaj modelu	ADN 013	ADN 014	ADN 015	ADN 016	AGS 146	AGS 151	AGS 152
AGB 674/WP	l			✓	✓	✓	✓	✓
AGB 675/WP	p	✓	✓			✓	✓	✓
AGB 676/WP	l			✓	✓	✓	✓	✓
AGB 681/WP	p	✓	✓			✓	✓	✓
AGB 682/WP	l			✓	✓	✓	✓	✓
AGB 685/WP	p	✓	✓			✓	✓	✓
AGB 686/WP	l			✓	✓	✓	✓	✓
AGB 687/WP	p	✓	✓			✓	✓	✓
AGB 688/WP	l			✓	✓	✓	✓	✓
AGB 788/WP	p	✓	✓			✓	✓	✓
AGB 789/WP	l			✓	✓	✓	✓	✓
AGB 790/WP	p	✓	✓			✓	✓	✓
AGB 791/WP	l			✓	✓	✓	✓	✓
AGB 792/WP	p	✓	✓			✓	✓	✓

model	rodzaj modelu	AGS 153	AGS 154	AGS 160	AGS 161	AGS 162	AGS 163	AGS 164
AGB 674/WP	l	✓	✓	✓	✓		✓	✓
AGB 675/WP	p	✓	✓	✓	✓	✓		
AGB 676/WP	l	✓	✓	✓	✓		✓	✓
AGB 681/WP	p	✓	✓	✓	✓	✓		
AGB 682/WP	l	✓	✓	✓	✓		✓	✓
AGB 685/WP	p	✓	✓	✓	✓	✓		
AGB 686/WP	l	✓	✓	✓	✓		✓	✓
AGB 687/WP	p	✓	✓	✓	✓	✓		
AGB 688/WP	l	✓	✓	✓	✓		✓	✓
AGB 788/WP	p	✓	✓	✓	✓	✓		
AGB 789/WP	l	✓	✓	✓	✓		✓	✓
AGB 790/WP	p	✓	✓	✓	✓	✓		
AGB 791/WP	l	✓	✓	✓	✓		✓	✓
AGB 792/WP	p	✓	✓	✓	✓	✓		

model	rodzaj modelu	AGS 165	AGS 166	AGS 170	AGS 171	AGS 173	AGS 176	AGS 178
AGB 674/WP	l		✓		✓	✓	✓	✓
AGB 675/WP	p	✓		✓	✓	✓	✓	✓
AGB 676/WP	l		✓		✓	✓	✓	✓
AGB 681/WP	p	✓		✓	✓	✓	✓	✓
AGB 682/WP	l		✓		✓	✓	✓	✓
AGB 685/WP	p	✓		✓	✓	✓	✓	✓
AGB 686/WP	l	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
AGB 687/WP	p	✓		✓	✓	✓	✓	✓
AGB 688/WP	l		✓		✓	✓	✓	✓
AGB 788/WP	p	✓		✓	✓	✓	✓	✓
AGB 789/WP	l		✓		✓	✓	✓	✓
AGB 790/WP	p	✓		✓	✓	✓	✓	✓
AGB 791/WP	l		✓		✓	✓	✓	✓
AGB 792/WP	p	✓		✓	✓	✓	✓	✓

p = dostęp prawostronny l = dostęp lewostronny
✓ - tak, dostępne na zamówienie.

AGS 178		8 koszy na sztućce 400x400x130 mm
AGS 176		Kosz na sztućce 500x500x130 mm
AGS 171		Kosz na 12 naczyń 500x500x130 mm
AGS 173		Kosz na 18 naczyń 500x500x130 mm
AGS 151		Stół z rolkami 1000x650x905 mm
AGS 152		Stół z rolkami 1500x650x905 mm
AGS 153		Stół z rolkami 2000x650x905 mm
AGS 154		Stół z rolkami 2500x650x905 mm
ADN 013		Stół do zmywania wstępnego, prawostronny, 1300x700x850 mm, z otworem
ADN 014		Stół do zmywania wstępnego, prawostronny, 1300x700x850 mm, bez otworu
ADN 015		Stół do zmywania wstępnego, lewostronny, 1300x700x850 mm, z otworem
ADN 016		Stół do zmywania wstępnego, lewostronny, 1300x700x850 mm, bez otworu
AGS 162		Mechaniczny stół z rolkami, prawostronny, wlot 90°, 850x850x850 mm
AGS 163		Mechaniczny stół z rolkami, lewostronny, wlot 90°, 850x850x850 mm
AGS 164		Mechaniczny stół z rolkami, prawostronny, wylot 90°, 850x850x850 mm
AGS 165		Mechaniczny stół z rolkami, lewostronny, wylot 90°, 850x850x850 mm
AGS 166		Mechaniczny stół z rolkami, prawostronny, wylot 180°, 850x1500x850 mm
AGS 170		Mechaniczny stół z rolkami, lewostronny, wylot 180°, 850x1500x850 mm
AGS 146		Końcówka prysznicowa do zmywania
AGS 160		Listwa wykończeniowa dla stołów rolkowych
AGS 161		Narożna półka 700x600 mm

Dodatkowo polecane moduły:

- Suszarka
  - AGS 379 (lewostronna) AGS 380 (prawostronna) - 9 kW 600mm
  - AGS 383 (lewostronna) AGS 384 (prawostronna) - 12 kW 600 mm
  - AGS 382 (lewostronna) AGS 381 (prawostronna) - 12 kW 900 mm

- Kondenser pary
  - AGS 378

- Wyciąg pary
  - AGS 385

- Rekuperator
  - AGS 386

Dostępne są także dodatkowe bojlery (w przypadku gdy temperatura wody nie jest odpowiednia)

- AGS 387 (12 kW)
- AGS 388 (18 kW)

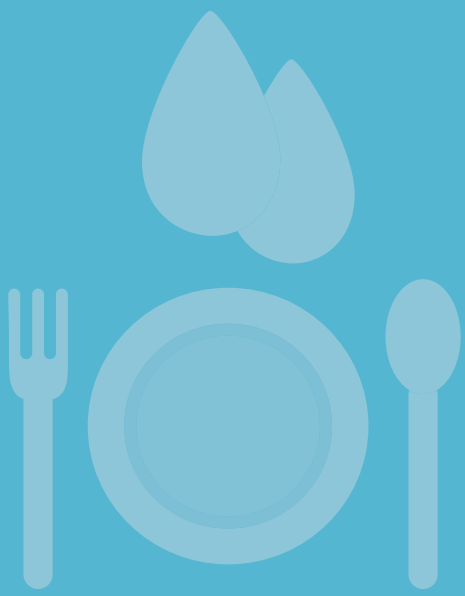

Whirlpool Polska S.A.
Oddział w Warszawie
Wiśniowy Business Park
02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 6a

e-mail: info_poland@whirlpool.com
www.whirlpool-portal.pl
Infolinia: 801 900 666

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE